

SG45 Ma

Motore tubolare ø 45 con finecorsa meccanico


Tubular motor ø 45 with mechanic endstroke regulation



Modello/Model Codice/Code	Coppie Torque (N m)	Velocità Speed (giri/min.) RPM	Voltaggio Voltage (V)
SG45 Ma 15/17	15	17	230
SG45 Ma 20/12	20	12	230
SG45 Ma 30/15	30	15	230
SG45 Ma 40/12	40	12	230
SG45 Ma 50/12	50	12	230

Fine corsa regolabile a vite.

Endstroke adjustable by screw.

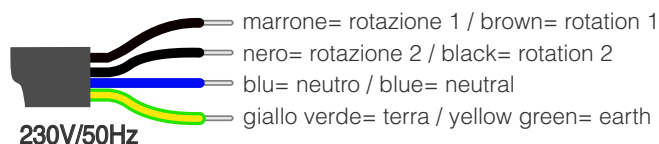



tapparella
rolling shutter




tenda da sole
awning



schermo
screen



tenda tecnica
rolling blind

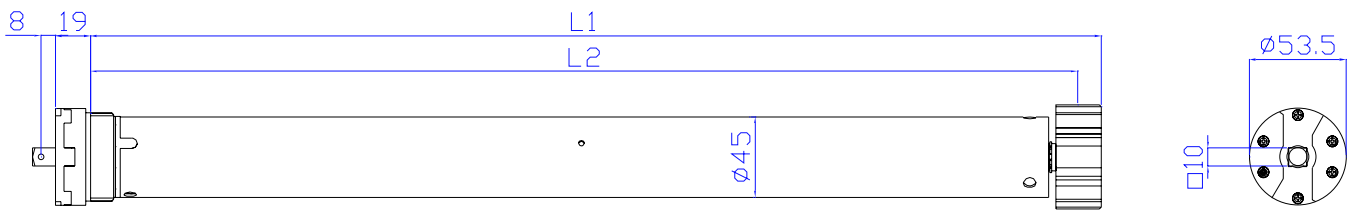

Corrente assorbita Absorbed current (A)	Potenza assorbita Absorbed power (w)	Giri fine corsa Limit turns (giri)	L1/L2 (mm)
0.56	131	18	436/423
0.56	131	17	495/482
0.83	191	22	537/519
0.86	198	22	537/519
0.89	205	22	537/519



Accessori optional - Optional accessories

Modello / Model	Descrizione / Description
SG 1	Radiocomando 1 canale - 1 channel remote
SG 1E	Radiocomando 1 canale - 1 channel remote
SG 5	Radiocomando 5 canali - 5 channels remote
SG 15	Radiocomando 15 canali - 15 channels remote
SG 15E	Radiocomando 15 canali - 15 channels remote
UNIVERSAL-S	Ricevitore per 1 motore meccanico IP55 - Receiver for 1 mech. motor
HOME-S	Ricevitore per 1 motore meccanico IP44 - Receiver for 1 mech. motor
W SENSOR	Sensore vento a vibrazione - Vibration wind sensor
W SOLAR	Anemometro con sensore sole - Wind and sun sensor
W SUN 220V	Anemometro con sensore sole 220V - 220V Wind and sun sensor
W SUN-T 220V	Anemometro con sensore sole 220V - 220V Wind and sun sensor
W SOLEO	Sensore sole da vetro - Sun sensor for windows

Caratteristiche e foto accessori vedi pagine da 50 a 59 - Pictures and characteristics see pages from 50 to 59.